

# BMP.500.SXD

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

**KosmoTek**  
PUMPS *Petrol Station Equipment*



Οι αντλίες καυσίμων **BMP.500.S** διατίθενται για πρατήρια καυσίμων και για Ι.Χ πρατήρια με στόλο οχημάτων.

Οι αντλίες **BMP.500.S**, έχουν ένα ή δύο ακροσωλήνια, ενός ή δύο προϊόντων αντίστοιχα και μπορούν να είναι μονής ή διπλής όψης.

Διαθέτουν τον υψηλής ποιότητας και λειτουργίας, Ιαπωνικής κατασκευής ογκομετρητή **TATSUNO** και το αντλητικό **TATSUNO**.

Με εργονομικό και ελκυστικό σχεδιασμό, με υψηλής αντοχής υλικά σε συνδυασμό με υψηλής ακρίβειας εξαρτήματα, για να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και να προσφέρουν λειτουργικά οφέλη στους χρήστες τους..

❖ **ATEX Certified**

❖ **MID Certified**



**BMP.522.SXD**

Οι αντλίες συνδέονται με όλα σχεδόν τα συστήματα εισρών εκρών και διασυνδέονται με όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους controllers.


Διατίθενται και με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων.




**BMP.511.SD**

Μοντέλο	Προϊόντα	Ακροσωλήνια	Ταχύτητα Ροής
BMP.511.SD	1	1	45LPM
BMP.512.SXD	2	2	45LPM
BMP.522.SXD	2	2	45LPM

## BMP 500.S JUNIOR

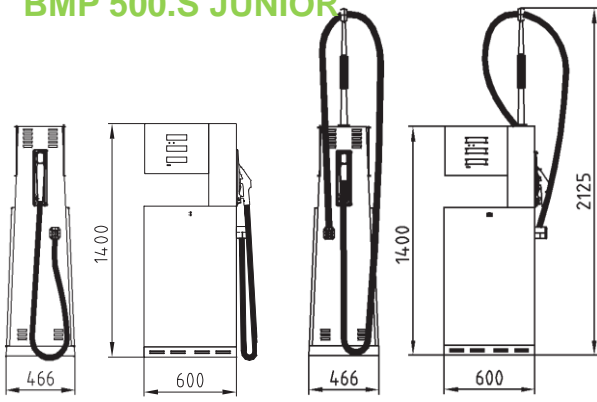

## BMP 500.SX ECONOMY

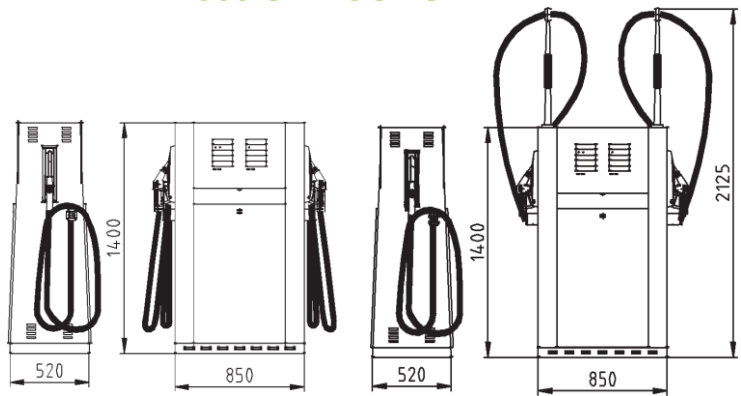

Ακρίβεια Λειτουργίας :  $\pm 0.25\%$  με ελάχιστη ποσότητα παράδοσης 2lts.

Θερμοκρασία Λειτουργίας :  $-20^{\circ}\text{C}$  to  $50^{\circ}\text{C}$

Σχετική Υγρασία : 5% to 95%

### ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ **Κατασκευή:** Galvanized ή powder-painted carbon steel
- ✓ **Αντλητικό :** Monoblock **TATSUNO – Ιαπωνίας**, γранаζωτού τύπου, με ρυθμιζόμενο by-pass και διπλό αεροδιαχωριστή.
- ✓ **Φίτρα:** 110 μm mesh φίλτρο εσόδου, 61 μm mesh φίλτρο εξόδου, ανοξείδωτα, επαναχρησιμοποιούμενα, εύκολα στον καθαρισμό.
- ✓ **Meters:** 4 πιστονιών, θετικού εκτοπίσματος, πολύ υψηλής ακρίβειας **TATSUNO – Ιαπωνίας**
- ✓ **Παλμοδότες:** Ενσωματωμένος παλμοδότης στον ογκομετρητή, **TATSUNO – Ιαπωνίας** 100 rpl (100 pulses per liter)
- ✓ **Κινητήρας:** Αντιεκρηκτικού τύπου, 3 - phase κινητήρας, 380 V / 50 Hz, 0.75 kW, 1395 rpm
- ✓ **Ηλεκτροβαλβίδες :** Electromagnetic proportional valve +24 V dc
- ✓ **Ελαστικοί Σωλήνες :** DN 16, DN 21 or DN 25
- ✓ **Ακροσωλήνια:** Elaflex αυτόματα, 5/8", 3/4"
- ✓ **Calculator:** TBELTx με μη μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς αθροιστές χρημάτων και ποσότητας.
- ✓ **Displays:** LCD με LED Backlight, 6 ψηφίων για χρήματα και ποσότητα and 5 ψηφίων για την τιμή λίτρου.

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Σύνδεσμοι Αποκοπής (Breakaway couplings)
- Customized εκδόσεις
- Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές λίτρων
- Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης (Flexible)
- Proportional Display AEG, μόνο για το μοντέλο BMP.522.SXD
- Housing – Ανοξείδωτα μέρη ή /και πολυεστερικά μέρη.
- Infra-red τηλεχειριστήριο
- Διακόπτης emergency stop.
- Ενσωματωμένος αυτόματος πωλητής
- Γυαλάκι Ροής
- Κινητήρας 220V/50Hz
- Διανομέας για σύνδεση με υποβρύχιες αντλίες
- Υπερταχείας για ταχύτητα ροής 160 l/min
- Ανάκτηση Ατμών Φάση II.
- Επιλογή μήκους μάνικας
- Δυνατότητα διαφόρων χρωμάτων
- Προκαθορισμός χρημάτων και ποσότητας λίτρων.
- Μεγάλη γκάμα data line communication protocol converters
- Επιλογή ταχύτητας ροής, 40/80/140LPM