

SUNNY XE EURO

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ




TATSUNO EUROPE a.s.



ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

KosmoTek
Pump Station Equipment

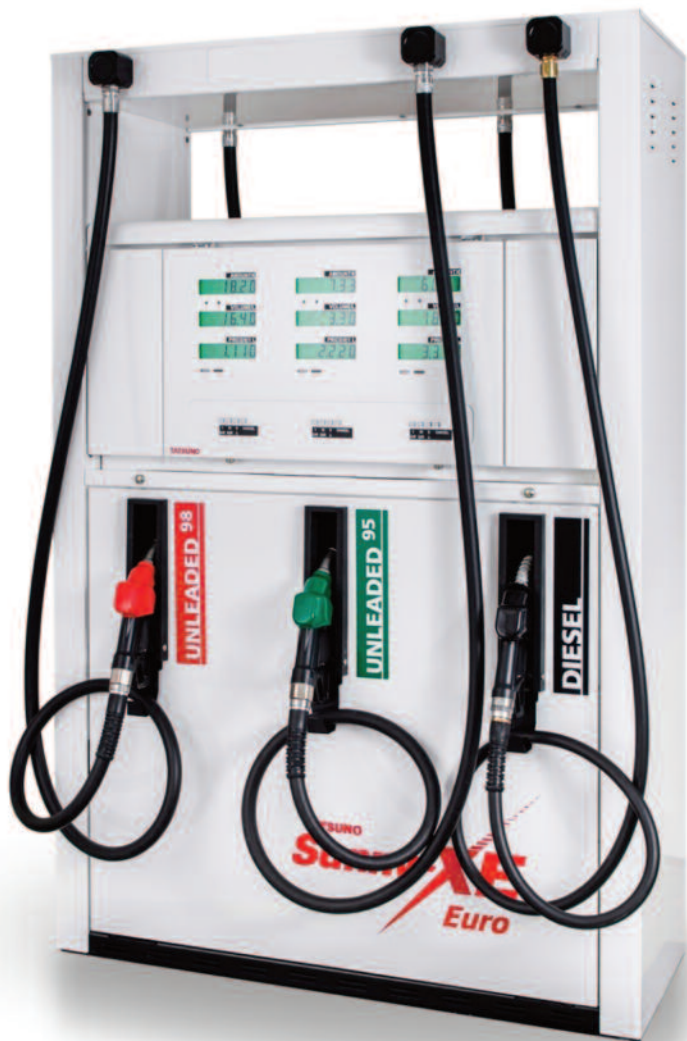

SUNNY XE EURO

Οι αντλίες καυσίμων **SUNNY XE EURO** διατίθενται για πρατήρια καυσίμων και για Ι.Χ πρατήρια με στόλο οχημάτων.

Οι αντλίες **SUNNY XE EURO**, έχουν έως και 8 ακροσωλήνια, έως και 4 προϊόντων αντίστοιχα και μπορούν να είναι μονής ή διπλής όψης.

Διαθέτουν τον υψηλής ποιότητας και λειτουργίας, Ιαπωνικής κατασκευής **ογκομετρική TATSUNO** και το **αντλητικό TATSUNO**.

Με εργονομικό και ελκυστικό σχεδιασμό, με υψηλής αντοχής υλικά σε συνδυασμό με υψηλής ακρίβειας εξαρτήματα, για να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και να προσφέρουν λειτουργικά οφέλη στους χρήστες τους

- Πιστοποιητικό κατά ATEX
- Πιστοποιητικό κατά MID




Ανάκτηση Ατμών Φάση II


Μοντέλο	Προϊόντα	Ακροσωλήνια	Ταχύτητα Ροής	Ταυτόχρονη Λειτουργία
SDA.1112.ED	1	1	45LPM	1 Ακρ/νιο / Πλευρά
SDA.2224.ED	2	2	45LPM	2 Ακρ/νια / Πλευρά
SDA.2444.ED	2	4	45LPM	2 Ακρ/νια / Πλευρά
SDB.3664.ED	3	6	45LPM	2 Ακρ/νια / Πλευρά
				3 Ακρ/νια / Πλευρά
SDB.4884.ED	4	8	45LPM	2 Ακρ/νια / Πλευρά
				3 Ακρ/νια / Πλευρά

SUNNY XE EURO


2 Ακρ/νια

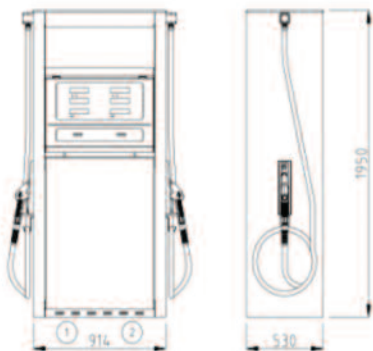

4 Ακρ/νια

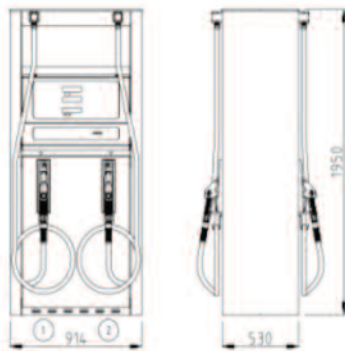

6 & 8 Ακρ/νια

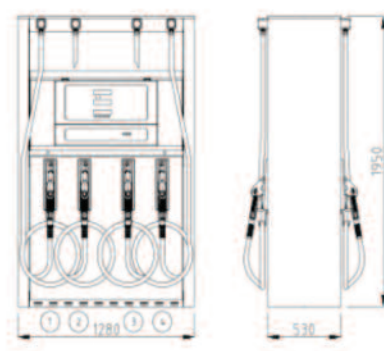

Οι αντλίες συνδέονται με όλα σχεδόν τα συστήματα εισροών εκροών και διασυνδέονται με όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους controllers.

Ταυτόχρονη λειτουργία έως και τριών ακροσωληνίων ανά πλευρά αντλίας.

Ακρίβεια Μέτρησης:

±0.25% με ελάχιστη ποσότητα 2lts

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C to 50°C

Σχετική Υγρασία: 5% to 95%

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κατασκευή: Μεταλλικά μέρη με ηλεκτροστατική βαφή.

Αντλητικό: Monoblock **TATSUNO – Ιαπωνίας**, γραναζωτού τύπου, με ρυθμιζόμενο by-pass και διπλό αεροδιαχωριστή.

Φίλτρα: 110 μm mesh φίλτρο εσόδου, 61 μm mesh φίλτρο εξόδου, ανοξείδωτα, επαναχρησιμοποιούμενα, εύκολα στον καθαρισμό.

Ογκομετρητές: 4 πιστονιών, θετικού εκτοπίσματος, πολύ υψηλής ακρίβειας **TATSUNO – Ιαπωνίας**

Παλμοδότες: Ενσωματωμένος παλμοδότης στον ογκομετρητή, **TATSUNO – Ιαπωνίας** 100 rpl (100 pulses per liter)

Κινητήρας: Αντιεκρηκτικού τύπου, 3 - phase κινητήρας, 380 V / 50 Hz, 0.75 kW, 1395 rpm

Ηλεκτροβαλβίδες: Electromagnetic proportional valve+24 V dc
Ελαστικοί Σωλήνες: DN 16, DN 21 or DN 25

Ακροσωλήνια & Breakaway: Elaflex αυτόματα, 5/8", ¾", 1"

Ηλεκτρονικά: TBELTx με μη μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς αισθητήρες χρημάτων και ποσότητας.

Displays: LCD με LED Backlight, 6 ψηφίων για χρήματα και ποσότητα and 5 ψηφίων για την τιμή λίτρου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Customized εκδόσεις
- Electro-mechanical totalizers
- Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης (Flexible)
- Satellite έκδοση
- Proportional Display AEG
- Ανοξείδωτα μέρη ή /και πολυεστερικά μέρη.
- Infra-red τηλεχειριστήριο
- Διακόπτης emergency stop.
- Ενσωματωμένος αυτόματος πωλητής
- Γυαλάκι Ροής
- Κινητήρας 220V/50Hz
- Διανομέας για σύνδεση με υποβρύχιες αντλίες
- Υπερταχείας για ταχύτητα ροής 160 l/min
- Ανάκτηση Ατμών Φάση II.
- Δυνατότητα διαφόρων χρωμάτων
- Προκαθορισμός χρημάτων και ποσότητας λίτρων.
- Μεγάλη γκάμα data line communication protocol converters
- Επιλογή ταχύτητας ροής, 40/80/140LPM