

# BMP.4000.0ED/ LPG

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ  
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



TATSUNO EUROPE a.s.



ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

**KosmoTek**  
Petrol Station Equipment



BMP.4012.0ED / LPG

## BMP.4000.0ED/ LPG

Οι διανομείς υγραερίου **BMP4000.0ED/LPG** διατίθενται για πρατήρια υγραερίου και για Ι.Χ πρατήρια με στόλο οχημάτων.

Οι διανομείς υγραερίου **BMP4000.0ED / LPG**, έχουν έως τέσσερα ακροσωλήνια, και μπορούν να είναι μονής ή διπλής όψης.

Διαθέτουν τον υψηλής ποιότητας και λειτουργίας, Ιαπωνικής κατασκευής **ογκομετρητή TATSUNO**.

Με εργονομικό και ελκυστικό σχεδιασμό, με υψηλής αντοχής υλικά σε συνδυασμό με υψηλής ακρίβειας εξαρτήματα, για να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και να προσφέρουν λειτουργικά οφέλη στους χρήστες τους.


- Πιστοποιητικό κατά ATEX
- Πιστοποιητικό κατά MID




Μοντέλο	Προϊόντα	Ακροσωλήνια	Ταχύτητα Ροής
BMP.4011.0ED/LPG	1	1	45LPM
BMP.4012.0ED/LPG	1	2	45LPM
BMP.4014.0ED/LPG	1	4	45LPM

# BMP.4000.OED/LPG

## BMP 4012.OED/LPG

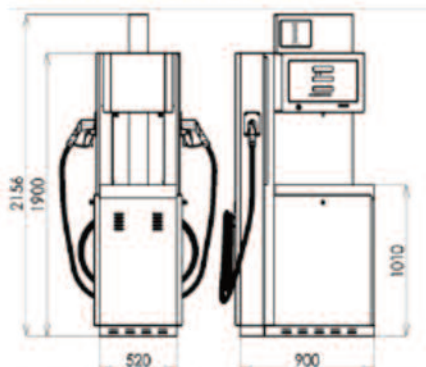

## BMP 4014.OED/LPG

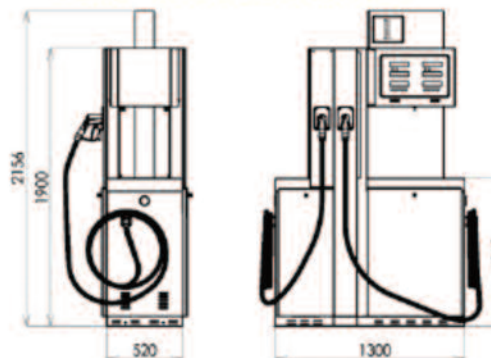

Ταχύτητα Ροής: 50 ltrs/min

Ακρίβεια:  $\pm 0.5\%$  (με ελάχιστη παράδοση 5 λίτρα)

Μέγιστη Πίεση: 1.8 MPa (18 bar)

Τροφοδοσία: 230V, 50Hz

Θερμοκρασία Λειτουργίας:  $-25^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$  (με θερμαντικό μέσο  $-40^{\circ}\text{C}$ )

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**Κατασκευή:** Μεταλλικά μέρη με ηλεκτροστατική βαφή.

**Φίλτρα:** 25  $\mu\text{m}$  mesh φίλτρο εσόδου, ανοξειδωτο, επαναχρησιμοποιούμενα, εύκολα στον καθαρισμό.

**Ογκομετρητές:** 4 πιστονιών, θετικού εκτοπίσματος, πολύ υψηλής ακρίβειας TATSUNO – Ιαπωνίας

**Παλμοδότες:** Ενσωματωμένος παλμοδότης στον ογκομετρητή, TATSUNO – Ιαπωνίας 100 rpl (100 pulses per liter)

**Ηλεκτροβαλβίδες:** Electromagnetic proportional valve +24 V dc

**Ελαστικοί Σωλήνες:** DN 16

**Ακροσωλήνια:** LPG GROUP

**Σύνδεσμοι Αποκοπής** (Breakaway Couplings)

**Ηλεκτρονικά:** TBELTx με μη μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς αθροιστές χρημάτων και ποσότητας.

**Displays:** LCD με LED Backlight, 6 ψηφίων για χρήματα και ποσότητα and 5 ψηφίων για την τιμή λίτρου.



## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Customized εκδόσεις
- Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές λίτρων
- Proportional Display AEG, μόνο για το μοντέλο BMP522.SXD
- Ανοξειδωτα μέρη ή /και πολυεστερικά μέρη.
- Infra-red τηλεχειριστήριο
- Διακόπτης emergency stop.
- Ενσωματωμένος αυτόματος πωλητής
- Γυαλάκι Ροής
- Επιλογή μήκους μάνικας
- Δυνατότητα διαφόρων χρωμάτων
- Προκαθορισμός χρημάτων και ποσότητας λίτρων.
- ATC (Αναγωγέας Θερμοκρασίας στους  $15^{\circ}\text{C}$ )
- Επαναφορά Μάνικας (Hose Retractors)
- Μεγάλη γκάμα data line communication protocol converters